

深圳经济特区技术规范

SZJG/T 24—2007

行政审批电子监察数据交换格式规范

2007-03-26 发布

2007-04-01 实施

深圳市质量技术监督局 发布

前 言

本规范由深圳市监察局提出并归口。

本规范主要起草单位：深圳市监察局、深圳市信息网络中心、深圳太极软件有限公司。

本规范主要起草人：黄伟坚、郭汉滨、彭新平、蒲飞燕、吴锦松。

行政审批电子监察数据交换格式规范

1 范围

本规范规定了深圳市行政审批电子监察过程结构模型、命名空间及电子监察数据交换的定义和描述等。

本规范适用于政府监察部门对行政审批业务的电子监察。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本规范的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 11714-1997 全国组织机构代码编制规则

W3C Namespaces in XML XML的名字空间（Namespaces）

深圳市人民政府第134号令《关于发布深圳市行政审批事项清理结果的决定》

3 术语和定义

3.1

行政审批电子监察

行政审批电子监察是利用信息技术手段对行政审批实施情况进行事前、事中、事后的全方位监督监察，提供实时监控、预警纠错、绩效评估、信息服务等功能。

3.2

网上受理

申请人从网上填写申请资料，各个部门在网上进行审查，最终确认受理需要申请人到现场办理。

3.3

受理

对每一项行政审批，仅有一个受理环节，受理时要求当场给出申请人书面回执。通过采集窗口收文时的相关信息，做为监察的时间起点。

3.4

承办

受理后进入承办环节，办理人员依法拟定承办意见。

3.5

特别程序申请

在招、投标，专家鉴定，考察，局长特批等情况下进行停止计算时限或延长时限的程序。

3.6

特别程序结果

对特别程序申请的答复，是对特别程序申请的结果的描述。

3.7

补交告知

在申请人提供申请材料不全的情况下，由受理工作人员向申请人发出补交告知通知。补交告知必须是在5个工作日内一次性通知。

3.8

补交受理

申请人在收到补交告知通知后，补齐材料再次提交申请，由受理人进行的第二次受理。

3.9

审核

由业务审核人员或其委托人根据受理的材料和承办人的意见进行审核。

3.10

批准

审批的最终决定权，由行政首长或首长委托人做最后审核，批准。

3.11

办结

最后办理结果，分办结，出证办结，退回办结，删除办结，转报办结。

4 总则

4.1 电子监察环节

行政审批电子监察一般包括受理、承办、审核、批准、办结五个基本环节。补交业务增设补交告知和补交受理两个环节。有些部门增设网上受理环节。需要对产品进行抽样检查、检验、检测，或对生产经营场所实地检查的，或是局长特批的，还包括特别程序申请、特别程序结果程序两个环节。

4.2 环节结构模型

行政审批电子监察十个环节的结构模型如图1。

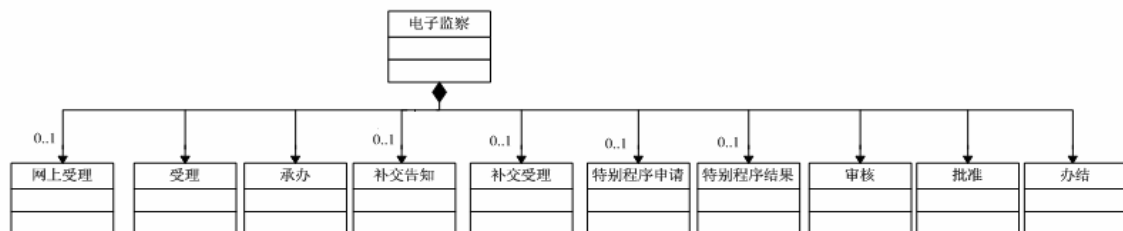


图1

4.2.1 网上受理

网上受理环节的结构模型见图2。

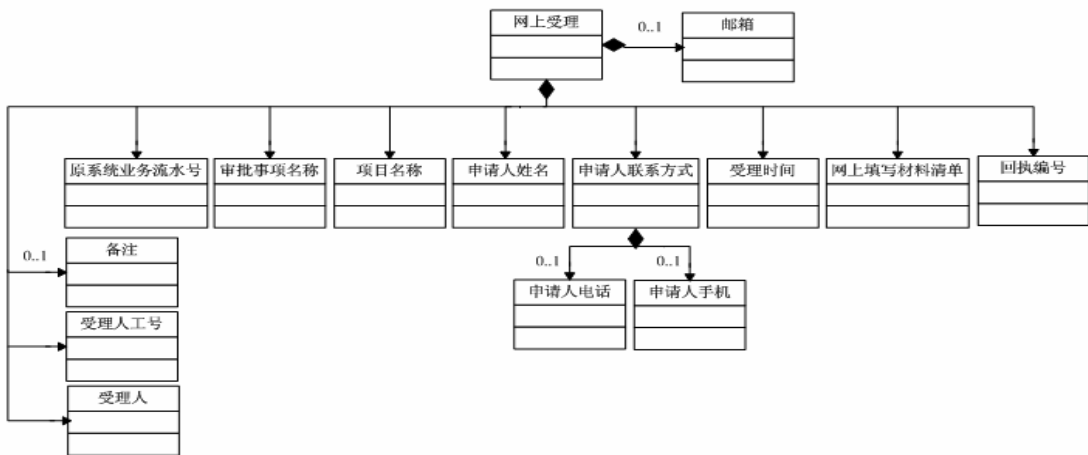


图2

4.2.2 受理

受理环节的结构模型见图3。

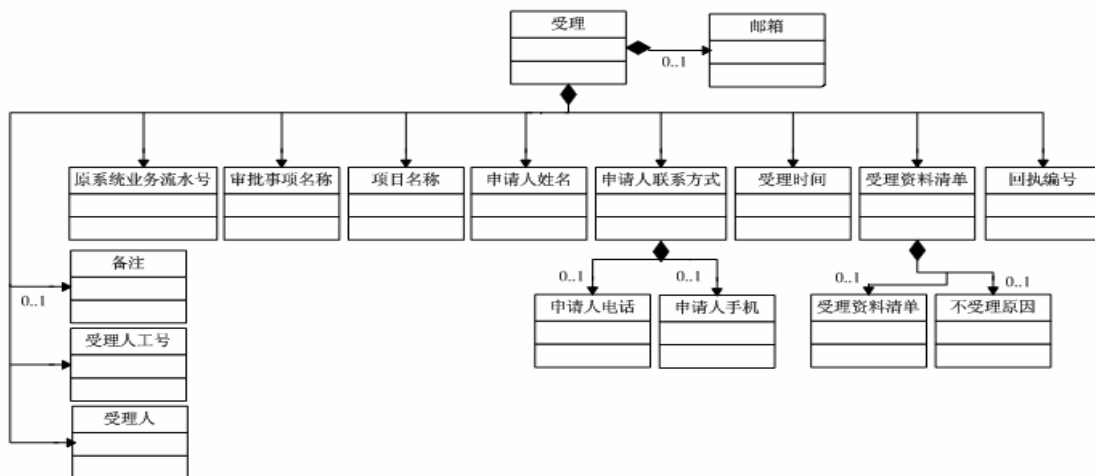


图3

4.2.3 承办

承办环节的结构模型见图4。

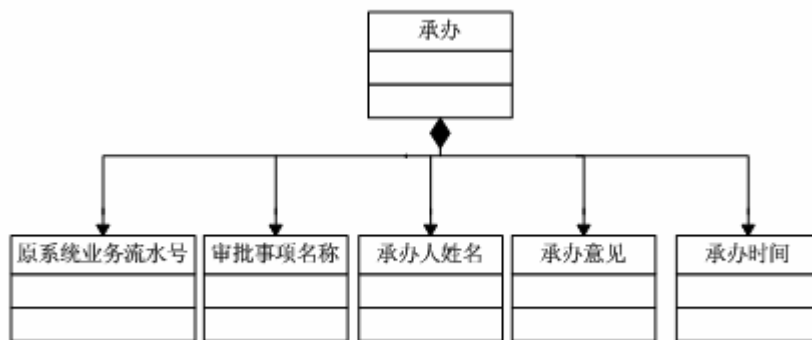


图4

4.2.4 补告知

补告知环节的结构模型见图5。

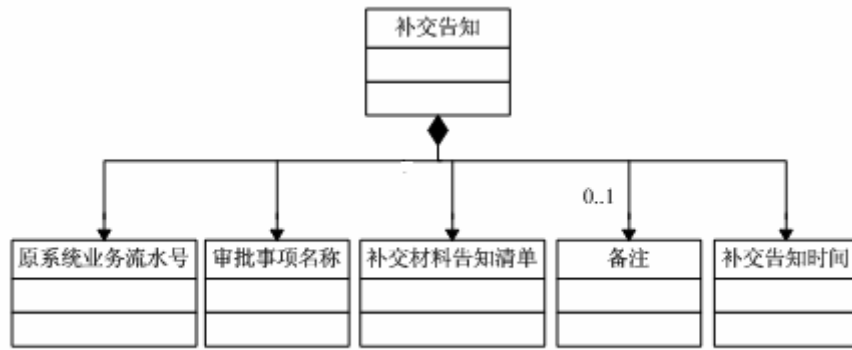


图5

4.2.5 补交受理

补交受理环节的结构模型见图6。

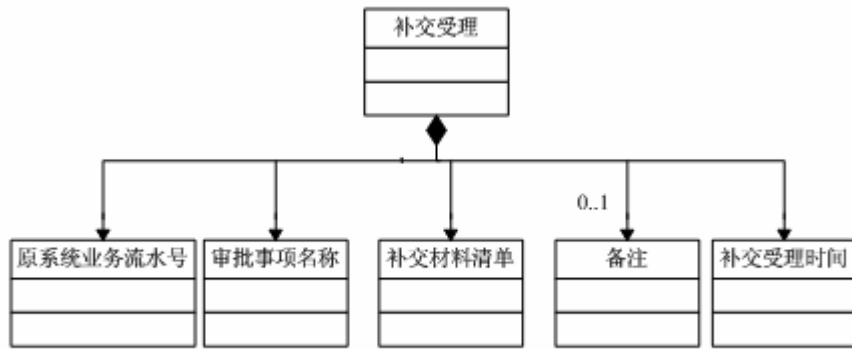


图6

4.2.6 特别程序申请

特别程序申请环节的结构模型见图7。

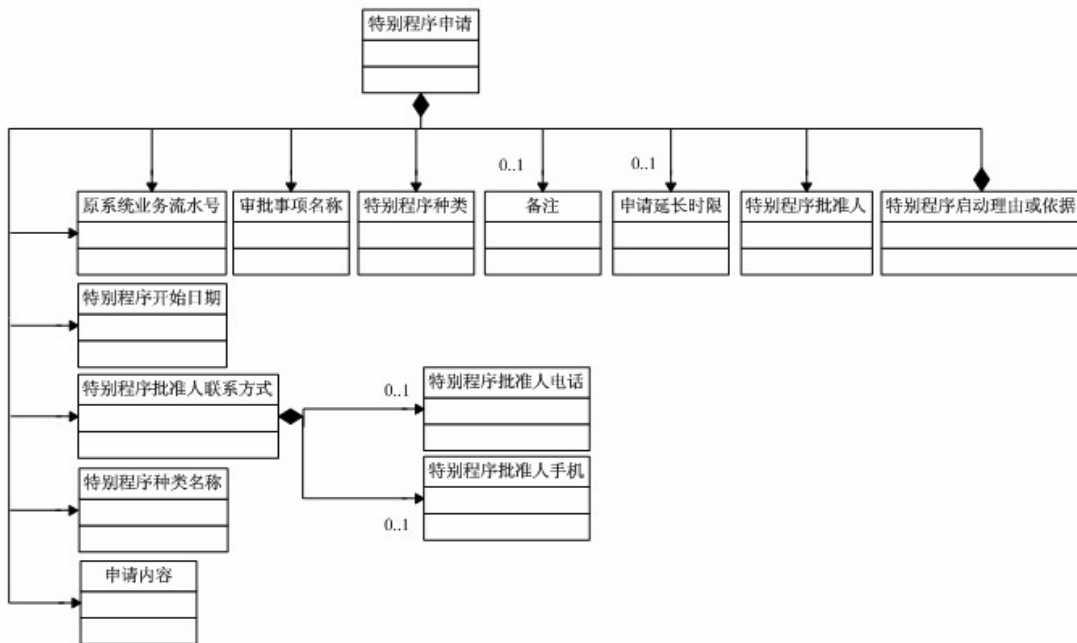


图7

4.2.7 特别程序结果

特别程序结果环节的结构模型见图8。

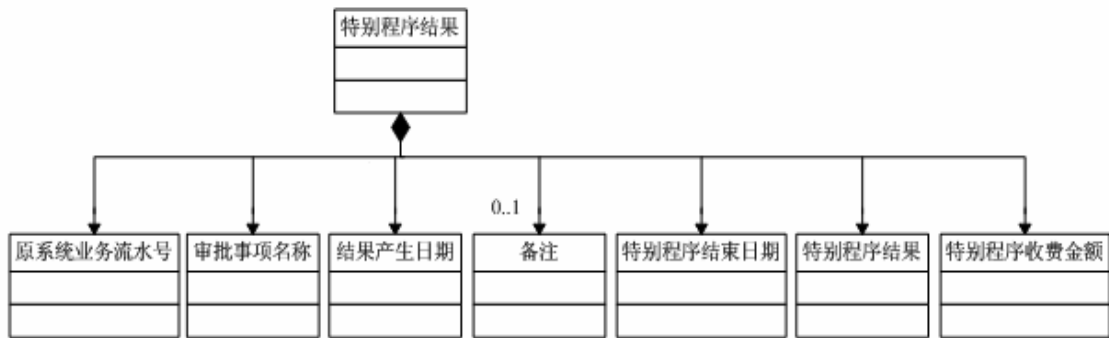


图8

4.2.8 审核

审核环节的结构模型见图9。

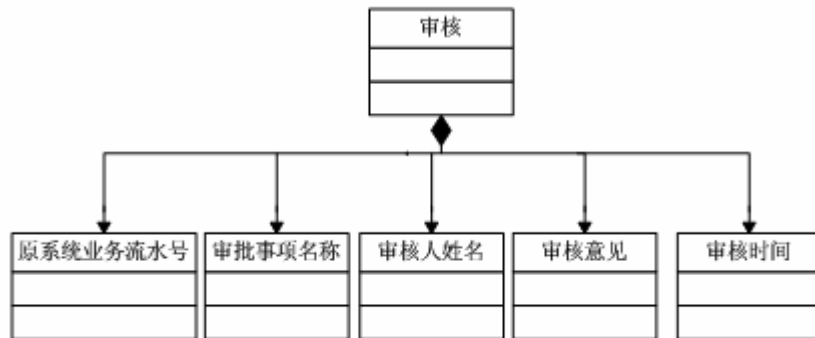


图9

4.2.9 批准

批准环节的结构模型见图10。

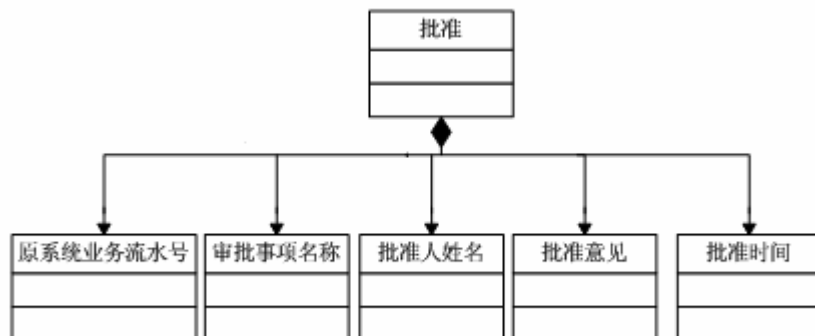


图10

4.2.10 办结

办结环节的结构模型见图11。

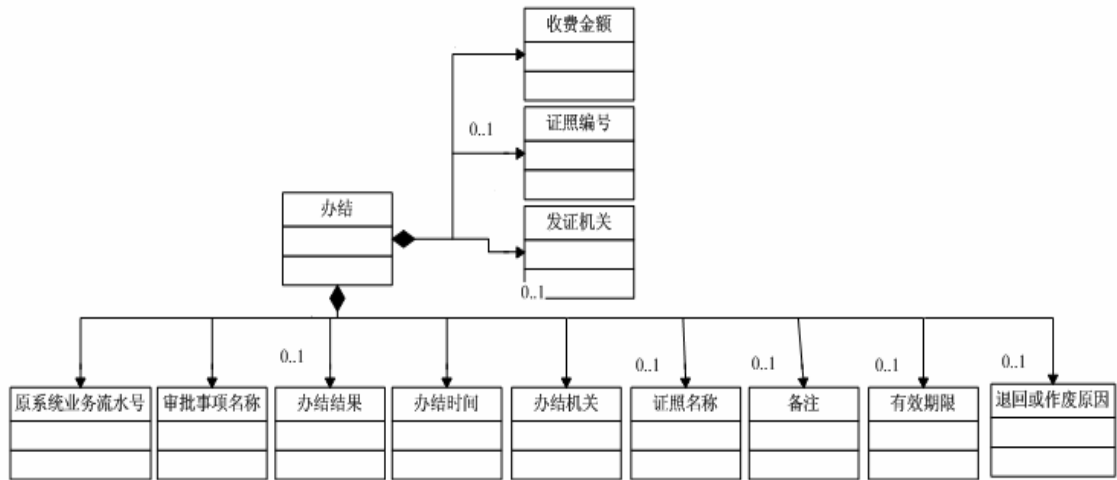


图11

4.3 命名空间 namespace

行政审批电子监察各个环节的命名空间按照“W3C Namespaces in XML”规范有关规定执行，电子监察的各个环节命名空间见表1：

表1

名称	命名空间
电子监察	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor
网上受理	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/wangshangshouli
受理	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/shouli
承办	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/chengban
特别程序申请	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/tebiechengxushenqing
特别程序结果	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/tebiechengxujieguo
补交告知	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/bujiaogaozhi
补交受理	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/bujiaoshouli
审核	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/shenhe
批准	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/pizhun
办结	http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/banjie

5 数据描述

5.1 网上受理


XML标记：[wangshangshouli](http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/wangshangshouli)/网上受理

定义：由申请人自己从网上填写申请资料，然后进入系统由各个部门审查，最终确认受理需要申请人到前台办理。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/wangshangshouli>

值域：不作要求。

5.1.1 层次结构模型：

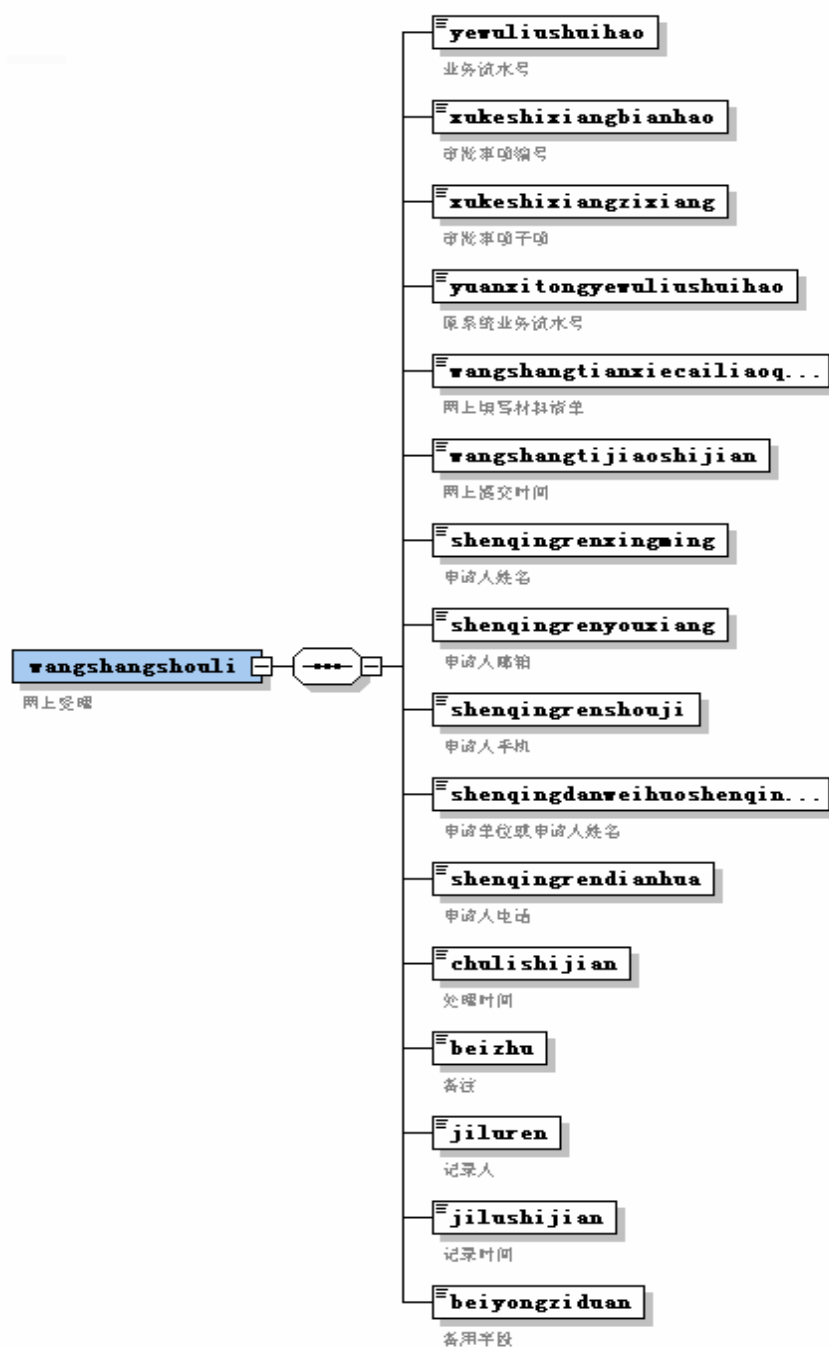

5.1.2 业务流水号标记

XML标记: ywlsh/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.1.2.1 审批事项编号标记

XML标记: xukeshixiangbianhao/审批事项编号

定义: 参见深圳市人民政府第134号令。

值域: 不作要求。

5.1.2.2 审批事项子项标记

XML标记: xukeshixiangzixiang/审批事项子项

定义: 根据需要将审批事项划分为子项。

值域：不作要求。

5.1.2.3 原系统业务流水号标记

XML标记：yuanxi tongyewul i ushui hao/原系统业务流水号

定义：各单位具体业务的标志号码。

值域：不作要求。

5.1.2.4 网上填写材料清单标记

XML标记：wangshangti anxiecai l i aoqi ngdan/网上填写资料清单

定义：也是受理资料清单，不过是由申请人自己在网上填写。

值域：不作要求。

5.1.2.5 网上提交时间标记

XML标记：wangshangti j i aoshi j i an/网上提交时间

定义：申请人提交材料的时间。

值域：不作要求。

5.1.2.6 申请人姓名标记

XML标记：shenqi ngrenxi ngmi ng/请人姓名

定义：申请人填写自己的姓名。

值域：不作要求。

5.1.2.7 申请人邮箱标记

XML标记：shenqi ngrenyouxi ang/申请人邮箱

定义：申请人的邮箱。

值域：必须是邮箱格式，加@符号。

5.1.2.8 申请人手机标记

XML标记：shenqi ngrenshou j i /申请人手机

定义：申请人的手机号码。

值域：11位手机号码。

5.1.2.9 申请单位或申请人姓名标记

XML标记：shenqi ngdanwei huoshenqi ngrenxi ngmi ng/申请单位或申请人姓名

定义：申请单位名称。

值域：不作要求。

5.1.2.10 申请人电话标记

XML标记：shenqi ngrendi anhua/申请人电话

定义：申请人的电话号码。

值域：不作要求。

5.1.2.11 处理时间标记

XML标记：chul i shi j i an/处理时间

定义：系统处理申请信息的时间。

值域：不作要求。

5.1.2.12 备注标记

XML标记：bei zhu/备注

定义：备注信息。

值域：不作要求。

5.1.2.13 记录人标记

XML标记：j i luren/记录人

定义：记录人名称。

值域：不作要求。

5.1.2.14 记录时间标记

XML标记：jilushijian/记录时间

定义：录入申请信息的时间。

值域：不作要求。

5.1.2.15 备用字段标记

XML标记：beiyongzidian/备用字段

定义：用于以后字段扩充的需要。

值域：不作要求。

5.1.2.16 DTD 定义：

```
<!--网上受理-->
```

```
<!ELEMENT
```

```
wangshangshouli (yewuliushuihao, xukeshixiangbianhao, xukeshixiangzixiang, yuanxitongyewuliushuihao, wangshangti anxicaili aqingdan, wangshangtijiaoshijian, shenqingrenxingming, shenqingrenyouxiang, shenqingrenshouji, shenqingdanwei huoshenqingrenxingming, shenqingrendianhua, chulishijian, beizhu, jiluren, jilushijian, beiyongzidian)>
```

5.1.2.17 Schema 定义：

```
<xselement name="wangshangshouli">
```

```
<xselement annotation>
```

```
<xselement documentation>网上受理</xselement documentation>
```

```
</xselement annotation>
```

```
<xselement complexType>
```

```
<xselement sequence>
```

```
<xselement name="yewuliushuihao" type="xs:string">
```

```
<xselement annotation>
```

```
<xselement documentation>业务流水号</xselement documentation>
```

```
</xselement annotation>
```

```
</xselement>
```

```
<xselement name="xukeshixiangbianhao" type="xs:string">
```

```
<xselement annotation>
```

```
<xselement documentation>审批事项编号</xselement documentation>
```

```
</xselement annotation>
```

```
</xselement>
```

```
<xselement name="xukeshixiangzixiang" type="xs:string">
```

```
<xselement annotation>
```

```
<xselement documentation>审批事项子项</xselement documentation>
```

```
</xselement annotation>
```

```
</xselement>
```

```
<xselement name="yuanxitongyewuliushuihao" type="xs:string">
```

```
<xselement annotation>
```

```
<xselement documentation>原系统业务流水号</xselement documentation>
```

```
</xselement annotation>
```

```
</xselement>
```

```
<xselement name="wangshangti anxicaili aqingdan" type="xs:string">
```

```

    <xs: annotation>
      <xs: documentation>网上填写材料清单</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="wangshangtijiaoshijian" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>网上提交时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingrenxingming" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请人姓名</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingrenyouxiang" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请人邮箱</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingrenshouji" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请人手机</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element
    name="shenqingdanwei huoshenqingrenxingming"
    type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请单位或申请人姓名</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingrendianhua" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请人电话</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="chulishi" type="xs:dateTime">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>处理时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="beizhu" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>备注</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="jiluren" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beiyongzidian" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备用字段</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

5.1.3 受理


XML标记: shouli/受理

定义: 受理环节通过采集窗口收文时的相关信息, 做为监察的时间起点。对每一项行政审批, 仅有一个受理环节, 受理时要求当场给出申请人书面回执。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/shouli>

值域: 不作要求。

5.1.3.1 层次结构模型:

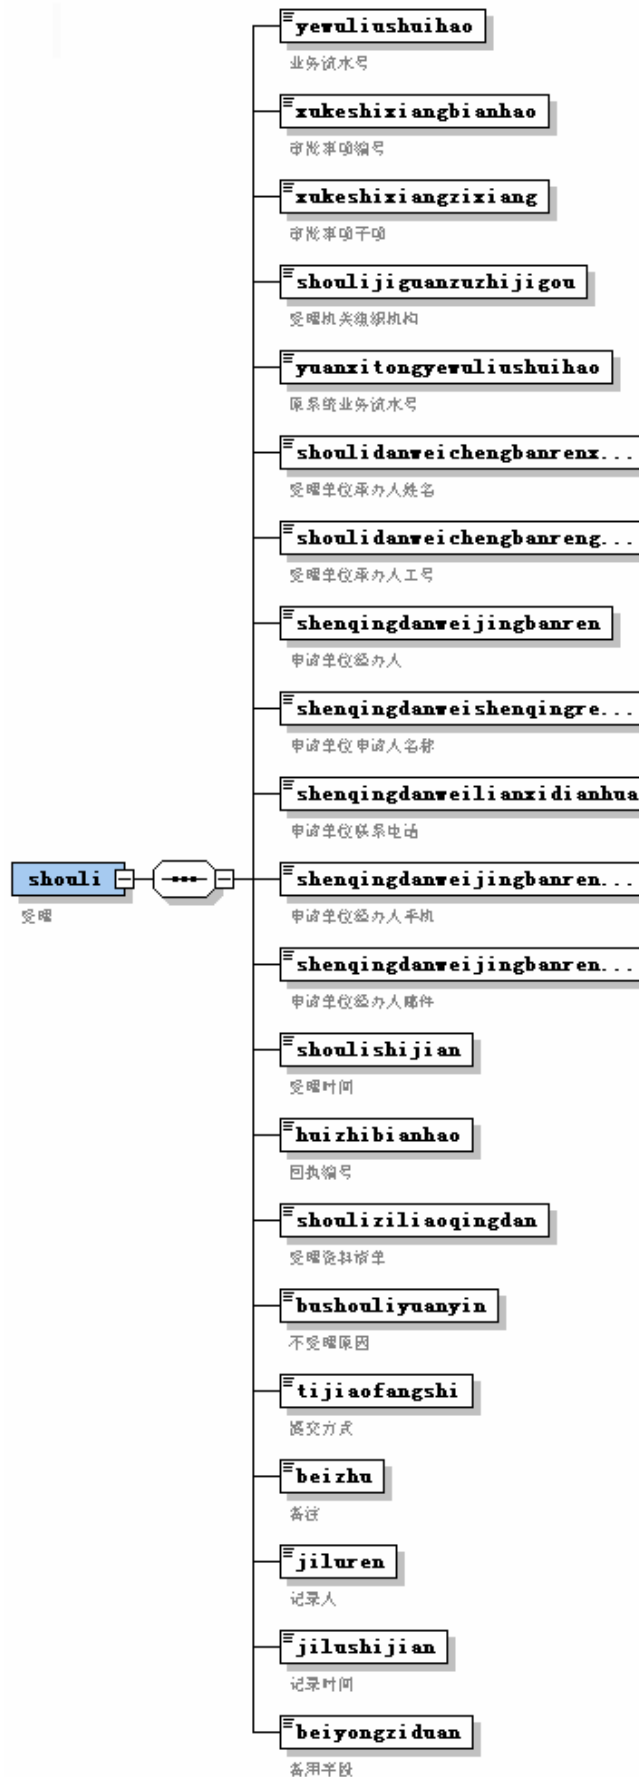

5.1.3.2 业务流水号标记

XML标记: yewul i ushui hao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.1.3.3 审批事项编号标记

XML标记: xukeshi xi angbi anhao/审批事项编号

定义: 参见深圳市人民政府第134号令。

值域: 不作要求。

5.1.3.4 审批事项子项标记

XML标记: xukeshi xi angzi xi ang/审批事项子项

定义: 根据具体需要将审批事项划分为子项。

值域: 不作要求。

5.1.3.5 受理机关组织机构代码标记

XML标记: shoul i j i guanzi zhi j i goudai ma/受理机关组织机构代码

定义: 对应单位的组织机构代码。

值域: 符合《全国组织机构代码编制规则》。

5.1.3.6 原系统业务流水号标记

XML标记: yuanxi tongyewul i ushui hao/原系统业务流水号

定义: 本业务的原业务流水号。

值域: 不作要求。

5.1.3.7 受理单位承办人姓名标记

XML标记: shoul i danwei chengbanrenxi ngmi ng/受理单位承办人姓名

定义: 受理单位承办此受理业务人员的姓名。

值域: 不作要求。

5.1.3.8 受理单位承办人工号标记

XML标记: shoul i danwei chengbanrengonghao/受理单位承办人工号

定义: 受理单位承办此受理业务人员的工号, 不存在就不用填写。

值域: 不作要求。

5.1.3.9 申请单位申请人名称标记

XML标记: shenqi ngdanwei shenqi ngrenxi ngmi ng/申请单位申请人名称

定义: 此受理业务的申请单位的名称或申请人的名称。

值域: 不作要求。

5.1.3.10 申请单位经办人姓名标记

XML标记: shenqi ngdanwei j i ngbanrenxi ngmi ng/申请单位经办人姓名

定义: 申请单位经办此受理业务人员的姓名。

值域: 不作要求。

5.1.3.11 申请单位经办人联系电话标记

XML标记: shenqi ngdanwei j i ngbanrenli anxidi anhua/申请单位经办人联系电话

定义: 申请单位经办人的联系电话。

值域: 不作要求。

5.1.3.12 申请单位经办人手机标记

XML标记: shenqi ngdanwei j i ngbanrenshouji /申请单位经办人手机

定义: 申请单位经办人手机。

值域: 11位手机号码。

5.1.3.13 申请单位经办人邮箱标记

XML标记: shenqi ngdanwei j i ngbanrenyouxi ang/申请单位经办人邮件

定义: 申请单位经办人邮件地址。

值域: 必须为邮箱格式, 加@符号。

5.1.3.14 受理时间标记

XML标记: shouli shi j i an/受理时间

定义: 受理此业务的具体时间。

值域: 不作要求。

5.1.3.15 回执编号标记

XML标记: hui zhi bi anhao/回执编号

定义: 此受理业务回执的编号, 不存在就为空。

值域: 不作要求。

5.1.3.16 受理资料清单标记

XML标记: shouli zil i aoqi ngdan/受理资料清单

定义: 包括份数、正副本、复印件等受理资料清单信息; 清单信息可以使用回车键隔开。

值域: 不作要求。

5.1.3.17 不受理原因标记

XML标记: bushouli yuanyi n/不受理原因

定义: 不受理时填写。

值域: 不作要求。

5.1.3.18 提交方式标记

XML标记: tij i aofangshi /提交方式

定义: 指此笔业务的资料提交的方式。

值域: 有窗口提交, 网上提交, 邮件提交, 传真, 电报, 信函, 数据交换, 其他。

5.1.3.19 备注标记

XML标记: bei zhu/备注

定义: 作为以后扩充使用。

值域: 不作要求。

5.1.3.20 记录人标记

XML标记: j i luren/记录人

定义: 不填写, 由系统自动补上。

值域: 不作要求。

5.1.3.21 记录时间标记

XML标记: j i lushi j i an/记录时间

定义: 不填写 (初始值是系统当前时间, 系统默认)。

值域: 不作要求。

5.1.3.22 备用字段标记

XML标记: bei yongzi duan/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.1.3.23 DTD 定义:

<!--受理-->

<! ELEMENT

shouli (yewuli ushui hao, xukeshi xi angbi anhao, xukeshi xi angzi xi ang, shouli ji guanzuzhi ji gou, yuanxi tongyewuli ushui hao, shouli danwei chengbanrenxi ngmi ng, shouli danwei chengbanrengonghao, shenqi ngdanwei huoshenqi ngrenmi ngcheng, shenqi ngdanwei ji ngbanrenxi ngmi ng, shenqi ngdanwei li anxidi anhua, shenqi ngdanwei ji ngbanrenshouji, shenqi ngdanwei ji ngbanrenyouji an, shouli shi ji an, hui zhi bi anhao, shouli zili aoqi ngdan, bushouli yuanyi n, ti ji aofangshi, bei zhu, jili luren, jili lushi ji an, bei yongzi duan)>

5.1.3.24 Schema 定义:

```
<xs:element name="shouli">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>受理</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="yewuli ushui hao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>业务流水号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="xukeshi xi angbi anhao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>审批事项编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="xukeshi xi angzi xi ang" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>审批事项子项</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="shouli ji guanzuzhi ji gou" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>受理机关组织机构</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="yuanxi tongyewuli ushui hao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>原系统业务流水号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="shouli danwei chengbanrenxi ngmi ng" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>受理单位承办人姓名</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="shouli danwei chengbanrengonghao" type="xs:string">
```

```

    <xs: annotation>
      <xs: documentation>受理单位承办人工号</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingdanweijingbanren" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请单位经办人</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingdanweishenqingrenmingcheng"
type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请单位申请人名称</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingdanweilianxidianhua" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请单位联系电话</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingdanweijingbanrenshouji" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请单位经办人手机</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shenqingdanweijingbanrenyoujiaan" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>申请单位经办人邮件</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shoulishijian" type="xs:dateTime">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>受理时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="huizhibiánhào" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>回执编号</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="shouli zili aoqingdan" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>受理资料清单</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="bushouliyuanyi n" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>不受理原因</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tijiaofangshi" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提交方式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beizhu" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jiluren" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beiyongzidian" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备用字段</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

5.2 承办


XML标记: chengban/承办

定义: 承办是指承办人员在窗口收文后下一步骤, 此步骤办理人员依法拟定对该申请的承办意见。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/chengban>

值域: 不作要求。

5.2.1 层次结构模型:

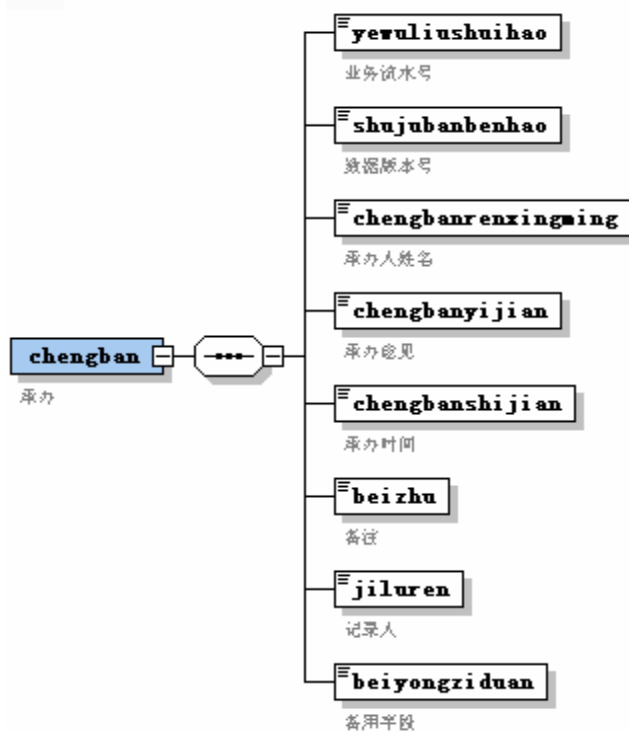

5.2.1.1 业务流水号标记标记

XML标记: yewul i ushui hao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.2.1.2 数据版本号标记

XML标记: shuj ubanbenhao/数据版本号

定义: 区分数据的版本, 用于循环审批业务是第几次办理, 初始值'1', 每重审一次版本号加1, 不可为空。

值域: 不作要求。

5.2.1.3 承办人姓名标记

XML标记: chengbanrenxi ngmi ng/承办人姓名

定义: 该业务承办人员的姓名。

值域: 不作要求。

5.2.1.4 承办人意见标记

XML标记: chengbanrenyi j i an/承办人意见

定义: 该业务承办人意见。

值域: 不作要求。

5.2.1.5 承办时间标记

XML标记: chengbanshi j i an/承办时间

定义: 该业务承办时间。

值域: 不作要求。

5.2.1.6 备注标记

XML标记: bei zhu/备注

定义: 该业务承办环节的其他信息, 例如可以记录所属地域等辅助信息, 可空。

值域: 不作要求。

5.2.1.7 承办信息记录人标记

XML标记: chengbanxinxi jiluren/承办信息记录人

定义: 该业务承办信息发送时系统自动记录的用户名称, 也可设置为固定值, 可空。

值域: 不作要求。

5.2.1.8 承办信息备用字段标记

XML标记: bei yongzi duan/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.2.1.9 DTD 定义:

<!—承办-->

<!ELEMENT

chengban(yewuliushuihao, shujubanbenhao, chengbanrenxingming, chengbanyijian, chengbanshijian, beizhu, jiluren, beiyongzidian)>

5.2.1.10 Schema 定义:

```
<xs:element name="chengban">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>承办</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="yewuliushuihao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>业务流水号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="shujubanbenhao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>数据版本号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="chengbanrenxingming" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>承办人姓名</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="chengbanyijian" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>承办意见</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="chengbanshijian" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>承办时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="beizhu" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jiluren" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beiyongzidian" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备用字段</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

5.3 特别程序申请


XML标记: `tebiechengxushenqing`/特别程序申请

定义: 特别程序申请是遇到招、投标, 专家鉴定, 考察, 局长特批等情况下进行停止计算时限或延长时限的程序。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/tebiechengxushenqing>

值域: 不作要求。

5.3.1 层次结构模型:

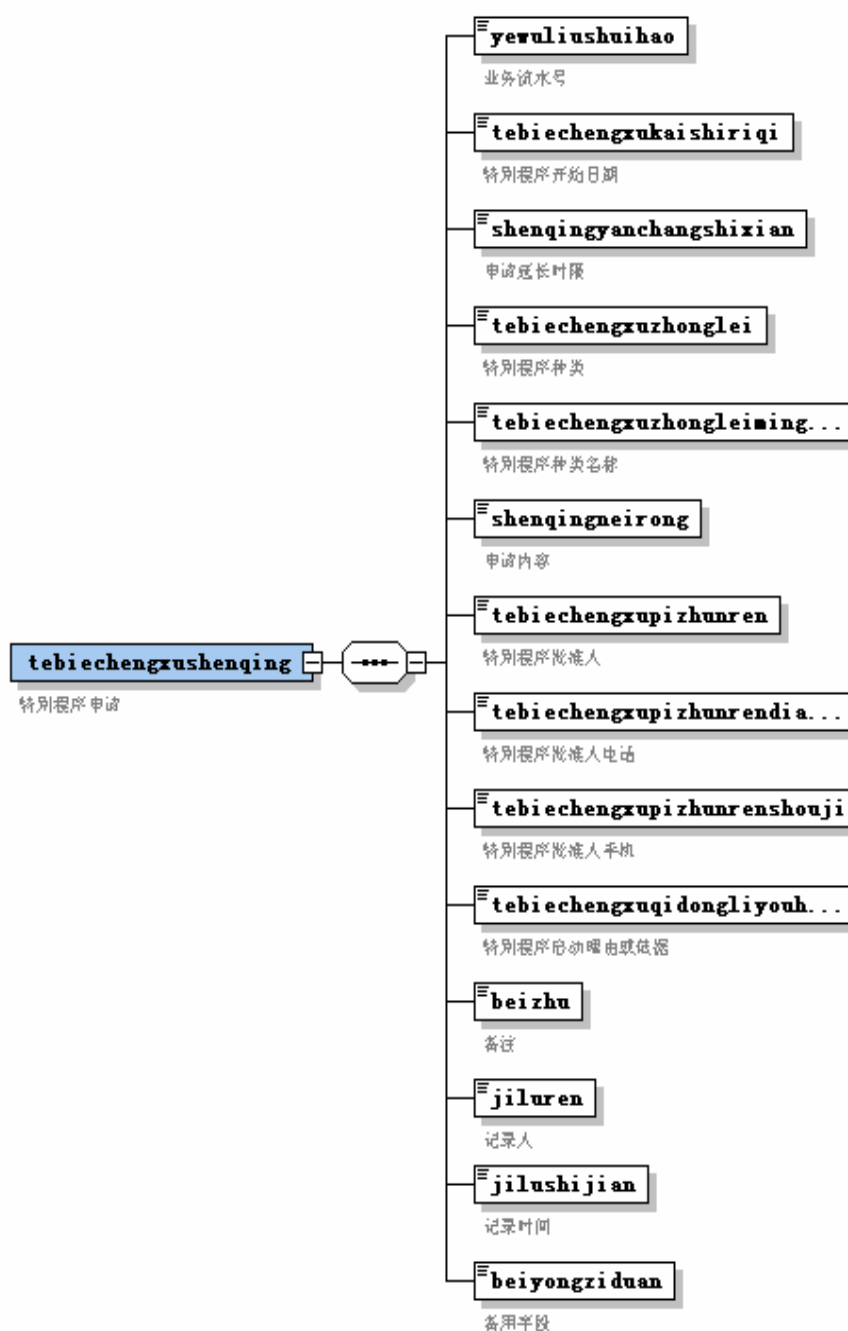

5.3.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewuliushuihao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.3.1.2 特别程序开始日期标记

XML标记: tebiechengxukai shiriqi/特别程序开始日期

定义: 特别程序开始的时间。

值域: 不作要求。

5.3.1.3 申请延长时限标记

XML标记: shenqingyanchangshixian/申请延长时限

定义: 区分业务的唯一编号。

值域：不作要求。

5.3.1.4 特别程序种类标记

XML标记：tebi echengxuzhonglei /特别程序种类

定义：申请特别程序的类别。

值域：不作要求。

5.3.1.5 特别程序种类名称标记

XML标记：tebi echengxuzhonglei mingcheng/特别程序种类名称

定义：具体特别程序的名称。

值域：不作要求。

5.3.1.6 申请内容标记

XML标记：shenqingnei rong/申请内容

定义：特别程序申请的具体内容以及原因。

值域：不作要求。

5.3.1.7 特别程序批准人标记

XML标记：tebi echengxupi zhunren/特别程序批准人

定义：特别程序批准人的姓名。

值域：不作要求。

5.3.1.8 特别程序批准人电话标记

XML标记：tebi echengxupi zhunrendi anhua/特别程序批准人电话

定义：特别程序批准人的电话号码。

值域：不作要求。

5.3.1.9 特别程序批准人手机标记

XML标记：tebi echengxupi zhunrenshouji /特别程序批准人手机

定义：特别程序批准人的手机号码。

值域：11位手机号码。

5.3.1.10 特别程序启动理由或依据标记

XML标记：tebi echengxuqi dongli youhuoyi ju/特别程序启动理由或依据

定义：特别程序启动的原因，事由。

值域：不作要求。

5.3.1.11 备注标记

XML标记：beizhu/备注

定义：备注。

值域：不作要求。

5.3.1.12 记录人标记

XML标记：jiluren/记录人

定义：受理业务的记录人。

值域：不作要求。

5.3.1.13 记录时间标记

XML标记：jilushi jian/记录时间

定义：记录时间。

值域：不作要求。

5.3.1.14 备用字段标记

XML标记：beiyongzidian/备用字段

定义：用于以后字段扩充的需要。

值域：不作要求。

5.3.1.15 DTD 定义：

```
<!—特别程序申请-->
```

```
<!ELEMENT
```

```
tebi echengxushenqi ng(yewul i ushui hao, tebi echengxukai shi ri qi , shenqi ngyanchangshi xi an, tebi e
chengxuzhongl ei , tebi echengxuzhongl ei mi ngcheng, shenqi ngnei rong, tebi echengxupi zhunren, tebi
echengxupi zhunrendi anhua, tebi echengxupi zhunrenshou j i , tebi echengxuqi dongl i youhuoyi j u, bei z
hu, j i l uren, j i l ushi j i an, bei yongzi duan)>
```

5.3.1.16 Schema 定义：

```
<xs:el ement name="tebi echengxushenqi ng">
  <xs:annotati on>
    <xs:documentati on>特别程序申请</xs:documentati on>
  </xs:annotati on>
  <xs:compl exType>
    <xs:sequence>
      <xs:el ement name="yewul i ushui hao" type="xs:stri ng">
        <xs:annotati on>
          <xs:documentati on>业务流水号</xs:documentati on>
        </xs:annotati on>
      </xs:el ement>
      <xs:el ement name="tebi echengxukai shi ri qi " type="xs:dateTi me">
        <xs:annotati on>
          <xs:documentati on>特别程序开始日期</xs:documentati on>
        </xs:annotati on>
      </xs:el ement>
      <xs:el ement name="shenqi ngyanchangshi xi an" type="xs:stri ng">
        <xs:annotati on>
          <xs:documentati on>申请延长时限</xs:documentati on>
        </xs:annotati on>
      </xs:el ement>
      <xs:el ement name="tebi echengxuzhongl ei " type="xs:stri ng">
        <xs:annotati on>
          <xs:documentati on>特别程序种类</xs:documentati on>
        </xs:annotati on>
      </xs:el ement>
      <xs:el ement name="tebi echengxuzhongl ei mi ngcheng" type="xs:stri ng">
        <xs:annotati on>
          <xs:documentati on>特别程序种类名称</xs:documentati on>
        </xs:annotati on>
      </xs:el ement>
      <xs:el ement name="shenqi ngnei rong" type="xs:stri ng">
        <xs:annotati on>
          <xs:documentati on>申请内容</xs:documentati on>
        </xs:annotati on>
    </xs:sequence>
  </xs:compl exType>
</xs:el ement>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="tebi chengxupi zhunren" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>特别程序批准人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tebi chengxupi zhunrendi anhua" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>特别程序批准人电话</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tebi chengxupi zhunrenshouji" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>特别程序批准人手机</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tebi chengxuqi dongli youhuoyiju" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>特别程序启动理由或依据</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bei zhu" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jiluren" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jilushi jian" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bei yongzi duan" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备用字段</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

5.4 特别程序结果


XML标记: tebiechengxujieguo/特别程序结果

定义: 特别程序结果是对特别程序申请的答复, 是对特别程序申请的结果的描述。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/tebiechengxujieguo>

值域: 不作要求。

5.4.1 层次结构模型:

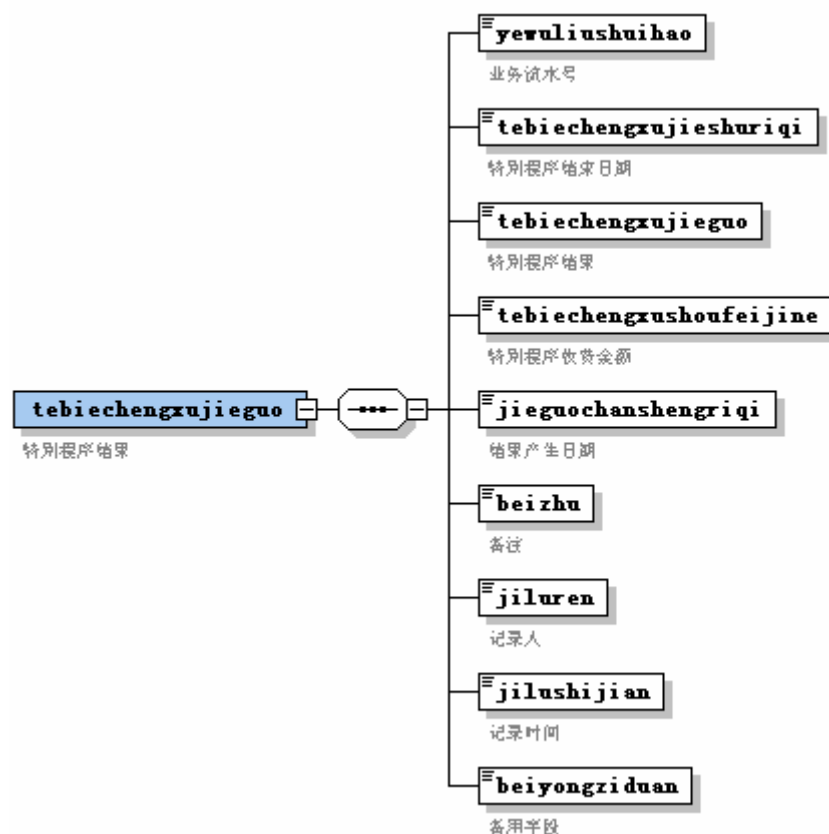

5.4.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewuliushuihao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.4.1.2 特别程序结束日期标记

XML标记: tebiechengxujieshuriqi/特别程序结束日期

定义: 特别程序结束的时间。

值域: 不作要求。

5.4.1.3 特别程序结果标记

XML标记: tebiechengxujieguo/特别程序结果

定义: 特别程序结果的内容。

值域: 不作要求。

5.4.1.4 特别程序收费金额标记

XML标记: tebiechengxushoufeijine/特别程序收费金额

定义: 特别程序收费。

值域: 不作要求。

5.4.1.5 结果产生日期标记

XML标记: j i eguochanshengri qi /结果产生日期

定义: 特别程序产生结果的时间。

值域: 不作要求。

5.4.1.6 备注标记

XML标记: bei zhu/备注

定义: 备注字段。

值域: 不作要求。

5.4.1.7 记录人标记

XML标记: j i luren/记录人

定义: 办理业务人员。

值域: 不作要求。

5.4.1.8 记录时间标记

XML标记: j i lushi j i an/记录时间

定义: 记录业务办理的时间。

值域: 不作要求。

5.4.1.9 备用字段标记

XML标记: bei yongzi duan/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.4.1.10 DTD 定义:

<!—特别程序结果-->

<! ELEMENT

tebi echengxuj i eguo(yewul i ushui hao, buj i aocai l i aogaozhi qi ngdan, buj i aogaozhi shi j i an, bei zhu, j i luren, j i lushi j i an, bei yongzi duan)>

5.4.1.11 Schema 定义:

```
<xs:element name="tebi echengxuj i eguo">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>特别程序结果</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
  <xs:complexType>
```

```
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="yewul i ushui hao" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>业务流水号</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="tebi echengxuj i eshuri qi" type="xs:dateTime">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>特别程序结束日期</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
    <xs:element name="tebi echengxuj i eguo" type="xs:string">
```

```
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>特别程序结果</xs:documentation>
```

```

        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="tebiechengxushoufeijine" type="xs:string">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>特别程序收费金额</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="jieguchanshengriqi" type="xs:dateTime">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>结果产生日期</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="beizhu" type="xs:string">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>备注</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="jiluren" type="xs:string">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>记录人</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>记录时间</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="beiyongzidian" type="xs:string">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>备用字段</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
</xs: sequence>
</xs: complexType>
</xs: element>

```

5.5 补交告知


XML标记：补交告知/buji aogaozhi

定义：补交告知是在申请人提供申请材料不全的情况下，由受理工作人员向申请人发出补交告知通知，并且必须是在5个工作日内一次性通知。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/El ecMonitor/buji aogaozhi>

值域：不作要求。

5.5.1 层次结构模型：

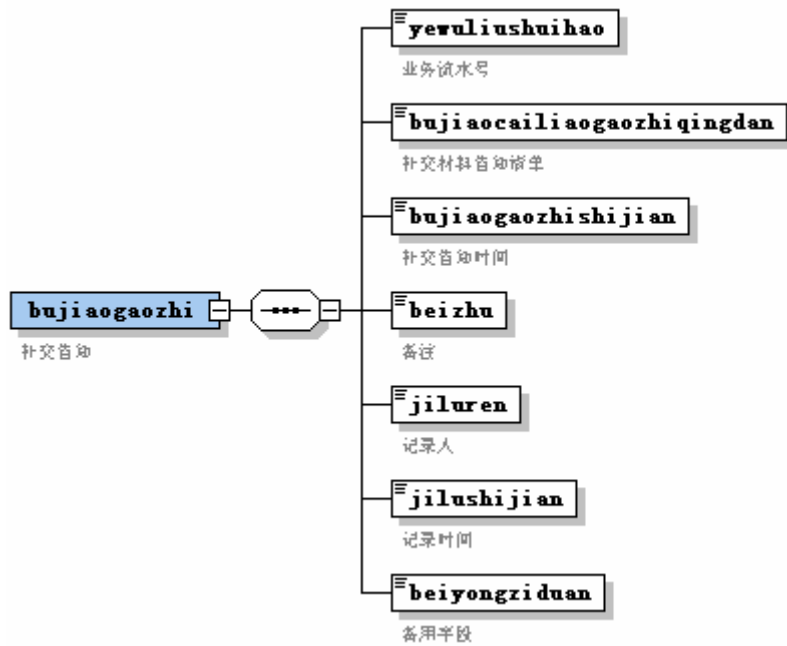

5.5.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewuliushuihao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.5.1.2 补交材料告知清单标记

XML标记: bujiacailiaogaozhiqingdan/补交材料告知清单

定义: 包括份数、正副本、复印件等需要补交的材料清单。

值域: 不作要求。

5.5.1.3 补交告知时间清单标记

XML标记: bujiaogaozhi shijian/补交告知时间

定义: 告知申请人补交的具体时间。

值域: 不作要求。

5.5.1.4 备注标记

XML标记: beizhu/备注

定义: 填写备注信息的地方。

值域: 不作要求。

5.5.1.5 记录人标记

XML标记: jiluren/记录人

定义: 不填写(由系统自动填写)。

值域: 不作要求。

5.5.1.6 记录时间标记

XML标记: jilushijian/记录时间

定义: 不填写(初始值是系统当前时间,系统默认)。

值域: 不作要求。

5.5.1.7 备用字段标记

XML标记: beiyongzidian/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.5.1.8 DTD 定义:

```
<!—补交告知-->
```

```
<! ELEMENT
```

```
buj i aogaozhi (yewul i ushui hao, buj i aocai l i aogaozhi qi ngdan, buj i aogaozhi shi j i an, bei zhu, j i l ure
n, j i l ushi j i an, bei yongzi duan)>
```

5.5.1.9 Schema 定义:

```
<xs:el ement name="buj i aogaozhi ">
```

```
  <xs:annotati on>
```

```
    <xs:documentati on>补交告知</xs:documentati on>
```

```
  </xs:annotati on>
```

```
  <xs:compl exType>
```

```
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:el ement name="yewul i ushui hao" type="xs:stri ng">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```
          <xs:documentati on>业务流水号</xs:documentati on>
```

```
        </xs:annotati on>
```

```
      </xs:el ement>
```

```
      <xs:el ement name="buj i aocai l i aogaozhi qi ngdan" type="xs:stri ng">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```
          <xs:documentati on>补交材料告知清单</xs:documentati on>
```

```
        </xs:annotati on>
```

```
      </xs:el ement>
```

```
      <xs:el ement name="buj i aogaozhi shi j i an" type="xs:dateTi me">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```
          <xs:documentati on>补交告知时间</xs:documentati on>
```

```
        </xs:annotati on>
```

```
      </xs:el ement>
```

```
      <xs:el ement name="bei zhu" type="xs:stri ng">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```
          <xs:documentati on>备注</xs:documentati on>
```

```
        </xs:annotati on>
```

```
      </xs:el ement>
```

```
      <xs:el ement name="j i l uren" type="xs:stri ng">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```
          <xs:documentati on>记录人</xs:documentati on>
```

```
        </xs:annotati on>
```

```
      </xs:el ement>
```

```
      <xs:el ement name="j i l ushi j i an" type="xs:dateTi me">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```
          <xs:documentati on>记录时间</xs:documentati on>
```

```
        </xs:annotati on>
```

```
      </xs:el ement>
```

```
      <xs:el ement name="bei yongzi duan" type="xs:stri ng">
```

```
        <xs:annotati on>
```

```

        <xs:documentation>备用字段</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
    
```

5.6 补交受理


XML标记: 补交受理/buji aoshouli

定义: 补交受理是申请人在收到补交告知通知后, 再次补齐材料, 由受理人进行的第二次受理。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/buji aoshouli>

值域: 不作要求。

5.6.1 层次结构模型:

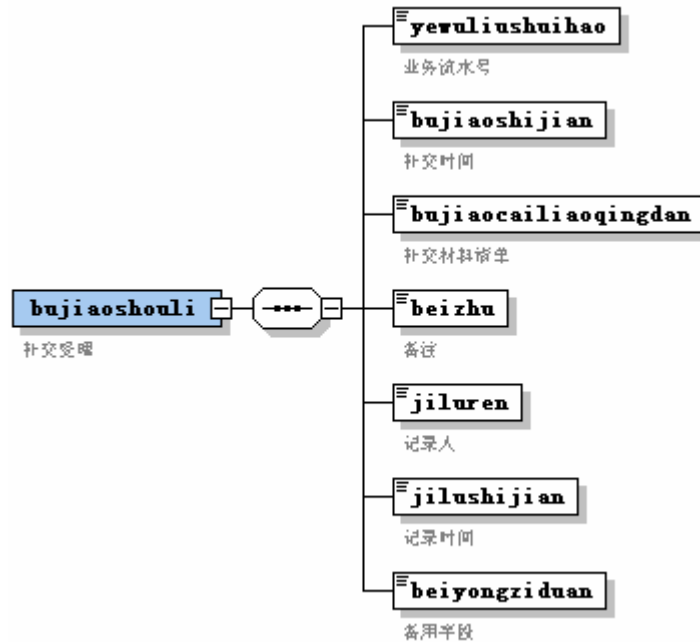

5.6.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewuliushuihao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.6.1.2 补交时间标记

XML标记: buji aoshi jian/补交时间

定义: 补交材料的时间。

值域: 不作要求。

5.6.1.3 补交材料清单标记

XML标记: buji aocailiaoqingdan/补交材料清单

定义: 包括份数、正副本、复印件等补交材料的清单信息, 不可空。补交资料清单使用回车键隔开。

值域: 不作要求。

5.6.1.4 备注标记

XML标记: bei zhu/备注

定义：填写备注信息。

值域：不作要求。

5.6.1.5 记录人标记

XML标记：jiluren/记录人

定义：不填写（由系统自动填写）。

值域：不作要求。

5.6.1.6 记录时间标记

XML标记：jilushijian/记录时间

定义：不填写（初始值是系统当前时间，系统默认）。

值域：不作要求。

5.6.1.7 备用字段标记

XML标记：beiyongzidian/备用字段

定义：用于以后字段扩充的需要。

值域：不作要求。

5.6.1.8 DTD 定义：

<!—补交受理-->

<!ELEMENT

bujiaoshouli (yewulishuihao, bujiaoshijian, bujiaocailiaoqingdan, beizhu, jiluren, jlsj, beiyongzidian)>

5.6.1.9 Schema 定义：

```
<xs:element name="bujiaoshouli">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>补交受理</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
  <xs:complexType>
```

```
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="yewulishuihao" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>业务流水号</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="bujiaoshijian" type="xs:dateTime">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>补交时间</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="bujiaocailiaoqingdan" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>补交材料清单</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="beizhu" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>备注</xs:documentation>
```

```

        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="jiluren" type="xs:string">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>记录人</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>记录时间</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
    <xs: element name="beiyongzidian" type="xs:string">
        <xs: annotation>
            <xs: documentation>备用字段</xs: documentation>
        </xs: annotation>
    </xs: element>
</xs: sequence>
</xs: complexType>
</xs: element>

```

5.7 审核


XML标记：审核/shenhe

定义：由业务审核人员或其委托人根据受理的材料和承办人的意见进行校核。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/shenhe>

值域：不作要求。

5.7.1 层次结构模型：

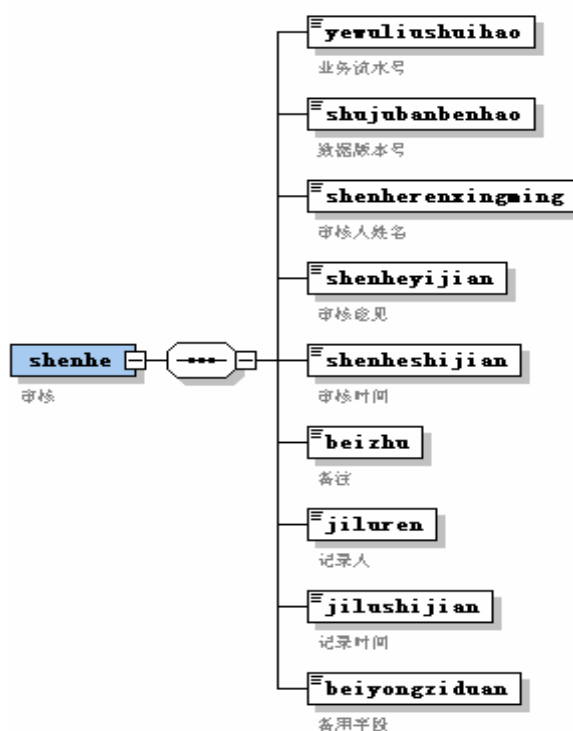

5.7.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewul i ushui hao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.7.1.2 数据版本号

XML标记: shuj ubanbenhao/数据版本号

定义: 区分数据的版本, 用于循环审批业务是第几次办理, 初始值'1', 每重审一次版本号加1。

值域: 不作要求。

5.7.1.3 审核人姓名

XML标记: shenherenxi ngmi ng/审核人姓名

定义: 审核人员的姓名。

值域: 不作要求。

5.7.1.4 审核意见

XML标记: shenheyij i an/审核意见

定义: 审核意见。

值域: 不作要求。

5.7.1.5 审核时间

XML标记: shenheshi j i an/审核时间

定义: 审核时间。

值域: 不作要求。

5.7.1.6 备注

XML标记: bei zhu/备注

定义: 填写备注信息。

值域: 不作要求。

5.7.1.7 记录人

XML标记: jiluren/记录人

定义: 不填写(由系统自动填写)。

值域: 不作要求。

5.7.1.8 记录时间

XML标记: jilushijian/记录时间

定义: 不填写(初始值是系统当前时间, 系统默认)。

值域: 不作要求。

5.7.1.9 备用字段标记

XML标记: beiyongzidian/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.7.1.10 DTD 定义:

```
<!—审核-->
```

```
<!ELEMENT
```

```
shenhe(yewuliushuihao, shujubanbenhao, shenherenxingming, shenheyijian, shenheshijian, beizhu, jiluren, jilushijian, beiyongzidian)>
```

5.7.1.11 Schema 定义:

```
<xselement name="shenhe">
```

```
  <xselement name="annotation">
```

```
    <xselement name="documentation">审核</xselement documentation>
```

```
  </xselement annotation>
```

```
  <xselement name="complexType">
```

```
    <xselement name="sequence">
```

```
      <xselement name="yewuliushuihao" type="xs:string">
```

```
        <xselement name="annotation">
```

```
          <xselement name="documentation">业务流水号</xselement documentation>
```

```
        </xselement annotation>
```

```
      </xselement sequence>
```

```
    <xselement name="shujubanbenhao" type="xs:string">
```

```
      <xselement name="annotation">
```

```
        <xselement name="documentation">数据版本号</xselement documentation>
```

```
      </xselement annotation>
```

```
    </xselement complexType>
```

```
  <xselement name="shenherenxingming" type="xs:dateTime">
```

```
    <xselement name="annotation">
```

```
      <xselement name="documentation">审核人姓名</xselement documentation>
```

```
    </xselement annotation>
```

```
  </xselement element>
```

```
  <xselement name="shenheyijian" type="xs:string">
```

```
    <xselement name="annotation">
```

```
      <xselement name="documentation">审核意见</xselement documentation>
```

```
    </xselement annotation>
```

```
  </xselement element>
```

```
  <xselement name="shenheshijian" type="xs:dateTime">
```

```

    <xs: annotation>
      <xs: documentation>审核时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="bei zhu" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>备注</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="jiluren" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>记录人</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>记录时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="beiyongzidian" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>备用字段</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
</xs: sequence>
</xs: complexType>
</xs: element>

```

5.8 批准


XML标记: 批准/pi zhun

定义: 审批环节的最终决定权, 由行政首长或首长委托人做最后审核, 批准。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/pi zhun>

值域: 不作要求。

5.8.1 层次结构模型:

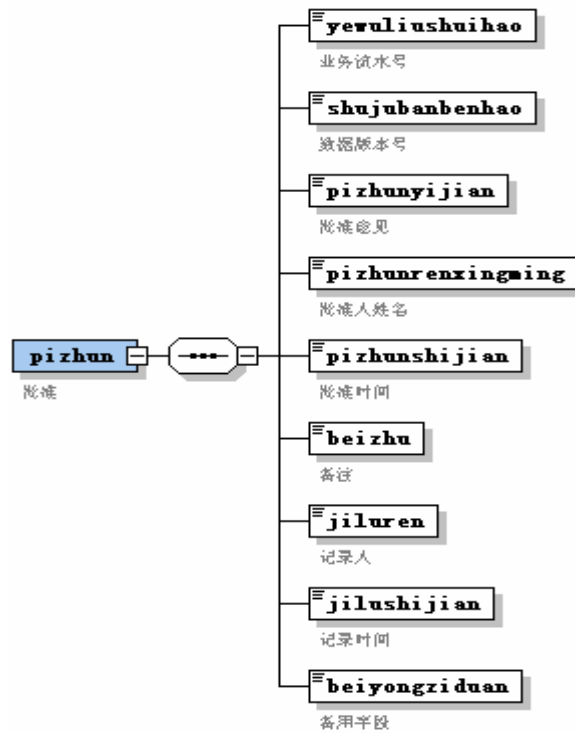

5.8.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewul i ushui hao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.8.1.2 数据版本号标记

XML标记: shuj ubanbenhao/数据版本号

定义: 区分数据的版本, 用于循环审批业务是第几次办理, 初始值'1', 每重审一次版本号加1。

值域: 不作要求。

5.8.1.3 批准意见标记

XML标记: pi zhunyi j i an/批准意见

定义: 批准人员的姓名, 不可空。

值域: 不作要求。

5.8.1.4 批准人姓名标记

XML标记: pi zhunrenxi ngmi ng/批准人姓名

定义: 最终意见。

值域: 不作要求。

5.8.1.5 批准时间标记

XML标记: pi zhunshi j i an/批准时间

定义: 批准时间。

值域: 不作要求。

5.8.1.6 备注标记

XML标记: bei zhu/备注

定义: 填写相关备注信息。

值域: 不作要求。

5.8.1.7 记录人标记

XML标记: jiluren/记录人

定义: 不填写(由系统自动填写)。

值域: 不作要求。

5.8.1.8 记录时间标记

XML: jilushi jian/记录时间

定义: 不填写(初始值是系统当前时间, 系统默认)。

值域: 不作要求。

5.8.1.9 备用字段标记

XML标记: beiyongzidian/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.8.1.10 DTD 定义:

<!—批准-->

<!ELEMENT

pi zhun(yewuliushuihao, shujubanbenhao, pi zhunyi jian, pi zhunrenxingming, pi zhunshijian, beizhu, jiluren, jilushi jian, beiyongzidian)>

5.8.1.11 Schema 定义:

```
<xs:element name="pi zhun">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>批准</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
  <xs:complexType>
```

```
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="yewuliushuihao" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>业务流水号</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="shujubanbenhao" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>数据版本号</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="pi zhunyi jian" type="xs:dateTime">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>批准意见</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="pi zhunrenxingming" type="xs:string">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>批准人姓名</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="pi zhunshijian" type="xs:dateTime">
```

```

    <xs: annotation>
      <xs: documentation>批准时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="bei zhu" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>备注</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="jiluren" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>记录人</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>记录时间</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
  <xs: element name="beiyongzidian" type="xs:string">
    <xs: annotation>
      <xs: documentation>备用字段</xs: documentation>
    </xs: annotation>
  </xs: element>
</xs: sequence>
</xs: complexType>
</xs: element>

```

5.9 办结


XML标记: 办结/banjie

定义: 根据审批的前几个环节来做最后办结结果, 分办结, 出证办结, 退回办结, 删除办结, 转报办结。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ElecMonitor/banjie>

值域: 不作要求。

5.9.1 层次结构模型:

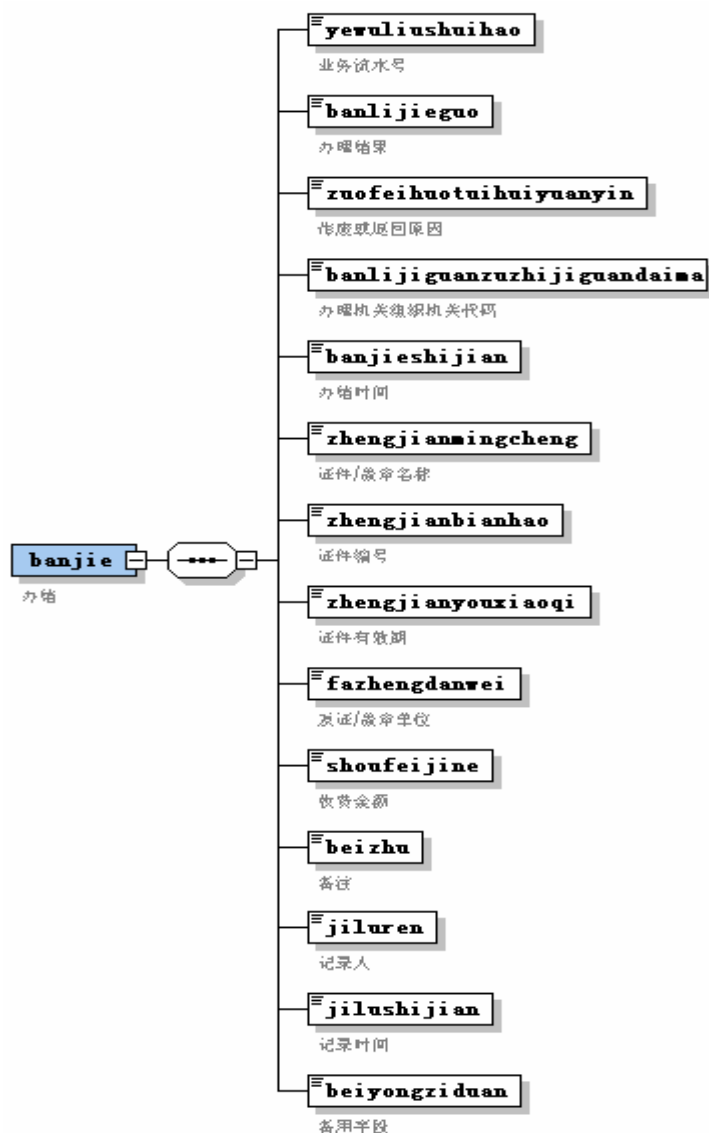

5.9.1.1 业务流水号标记

XML标记: yewuliushuihao/业务流水号

定义: 区分业务的唯一编号。

值域: 不作要求。

5.9.1.2 办结结果标记

XML标记: banlijieguo/办结结果

定义: 审批业务办理结果, 分: 出证办结、办结、退回办结、作废办结、删除办结、转报办结。

值域: 不作要求。

5.9.1.3 作废或退回原因标记

XML标记: zuofei huotuihuiyuanyin/作废或退回原因

定义: 在办结结果为作废或退回时, 必须填写具体的原因。

值域: 不作要求。

5.9.1.4 办理机关组织机构代码标记

XML标记: banlijiguanzuzhijiguanidaima/办理机关组织机构代码

定义: 办结机关的组织机构代码

值域: 符合《全国组织机构代码编制规则》。

5.9.1.5 办结时间标记

XML标记: banjieshijian/办结时间

定义: 办结时间。

值域: 不作要求。

5.9.1.6 证件/盖章名称标记

XML标记: zhengji anmingcheng/证件/盖章名称

定义: 证件或盖章的名称

值域: 不作要求。

5.9.1.7 证件编号标记

XML标记: zhengji anbianhao/证件编号

定义: 证件编号。

值域: 不作要求。

5.9.1.8 证件有效期标记

XML标记: zhengji anyouxiaopi/证件有效期

定义: 证件的有效期限

值域: 不作要求。

5.9.1.9 发证/盖章单位标记

XML标记: fazhengdanwei/发证/盖章单位

定义: 证件或盖章的单位

值域: 不作要求。

5.9.1.10 收费金额标记

XML标记: shoufeijine/收费金额

定义: 收费的金额, 不收费填0

值域: 不作要求。

5.9.1.11 备注标记

XML标记: beizhu/备注

定义: 填写其他相关备注信息。

值域: 不作要求。

5.9.1.12 记录人标记

XML标记: jiluren/记录人

定义: 不填写

值域: 不作要求。

5.9.1.13 记录时间标记

XML标记: jilushijian/记录时间

定义: 不填写(初始值是系统当前时间, 系统默认)

值域: 不作要求。

5.9.1.14 备用字段标记

XML标记: beiyongzidian/备用字段

定义: 用于以后字段扩充的需要。

值域: 不作要求。

5.9.1.15 DTD 定义:

<!--办结-->

<!ELEMENT

banjie(yewuliushuihao, banlijieguo, zuofei huotuihuiyuanyin, banlijiguanzuzhiji guandai ma, ban

ji eshi j i an, zhengj i anmi ngcheng, zhengj i anbi anhao, zhengj i anyouxi aoqi , fazhengdanwei , shoufei j i ne, bei zhu, j i l uren, j i l ushi j i an, bei yongzi duan)>

5.9.1.16 Schema 定义:

```

<xs:element name="banjie">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>办结</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="yewulishuihao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>业务流水号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="banlijieguo" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>办理结果</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="zuofei huotui hui yuanyi n" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>作废或退回原因</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="banlijiguanzuzhijiguandai ma" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>办理机关组织机构代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="banjieshijian" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>办结时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="zhengj i anmi ngcheng" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>证件/盖章名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="zhengj i anbi anhao" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>证件编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element name="zhengji anyouxi aoqi" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>证件有效期</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fazhengdanwei" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发证/盖章单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="shoufeijine" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收费金额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beizhu" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jiluren" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jilushijian" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记录时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beiyongzidian" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备用字段</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```
